



IMPRESORAS COMPARTIDAS POR RED


En la PC principal (equipo que tiene instalada la impresora QR), se debe verificar que la impresora se encuentre correctamente compartida en la red.

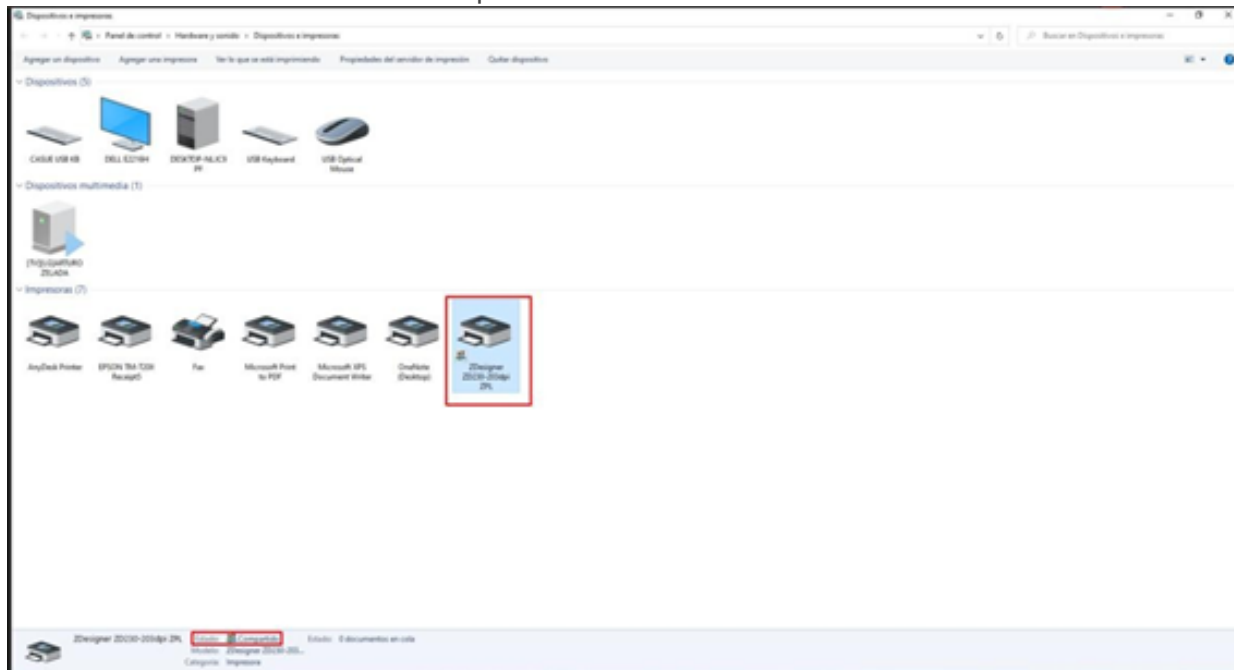

Para ello, nos dirigimos a las propiedades de la impresora y seleccionamos la opción Uso compartido y marcamos la casilla Compartir esta impresora.

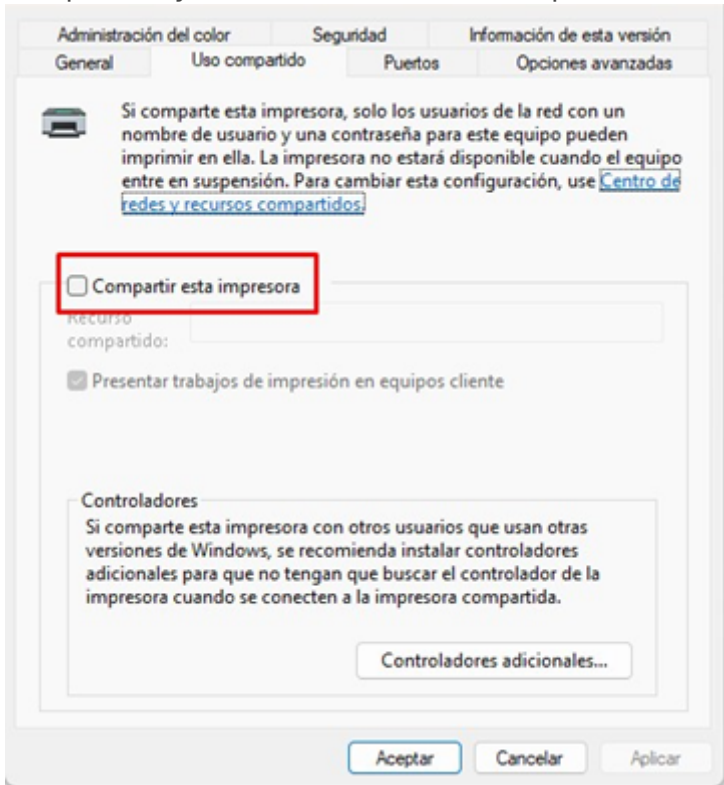

PASO 1:

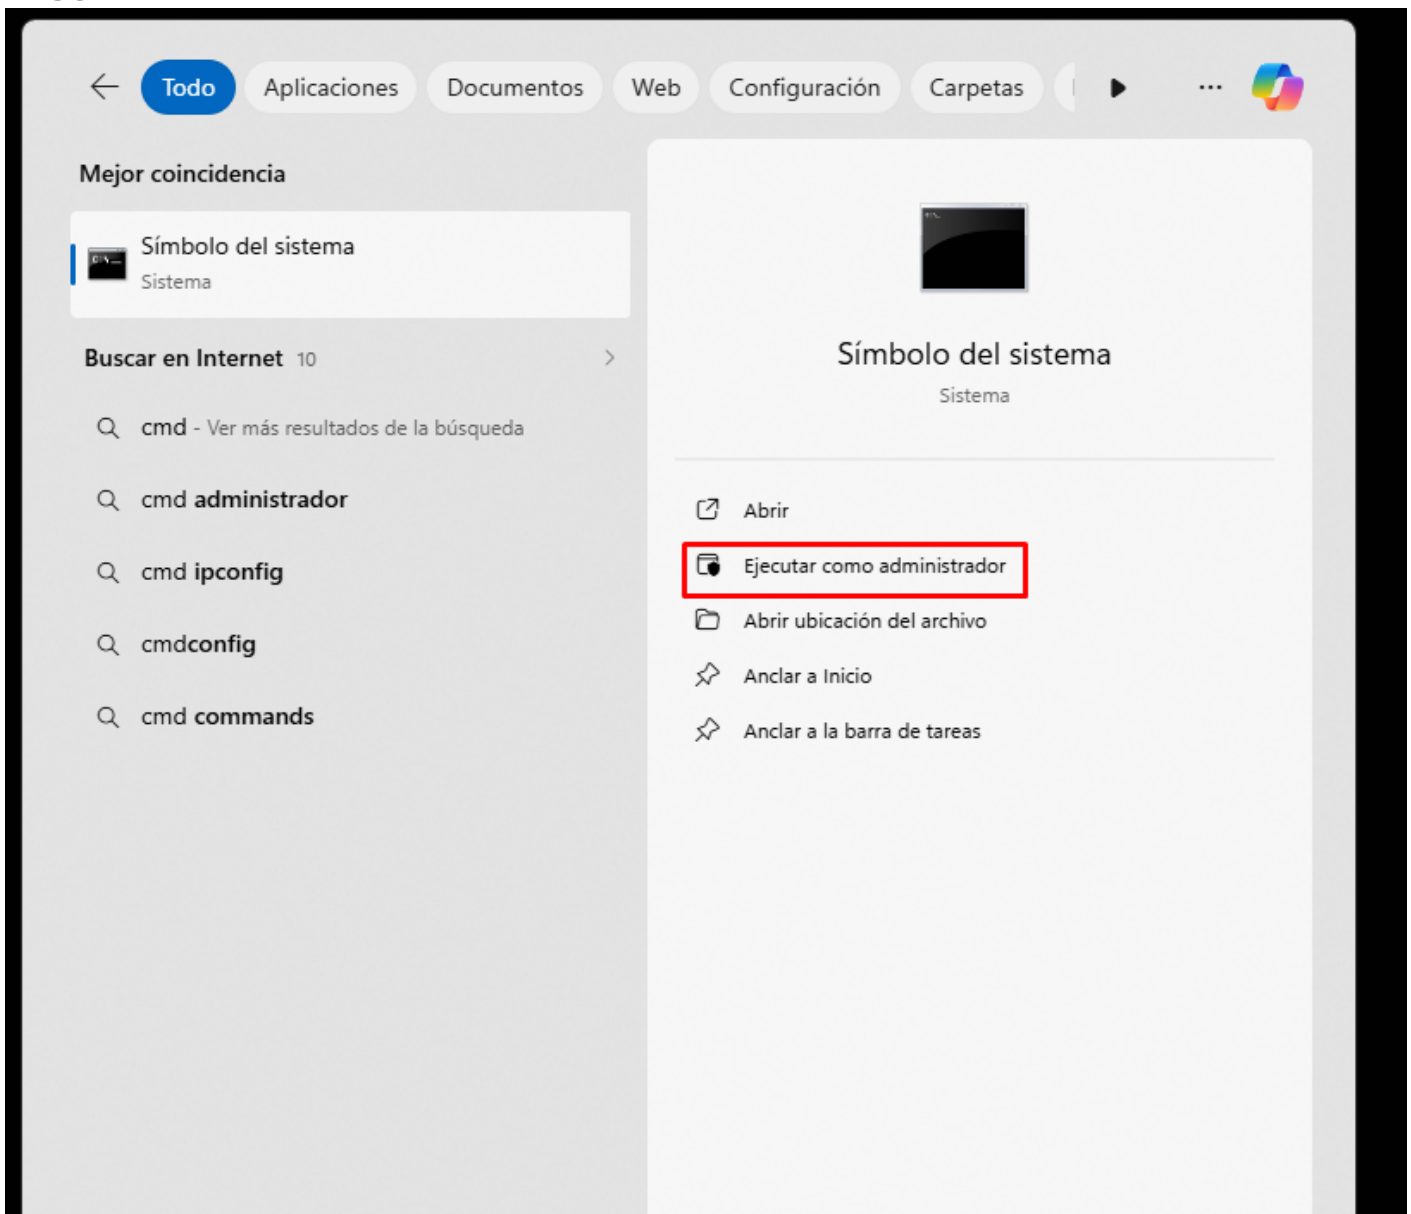


```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Sistemas>ipconfig
```

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:1388:74a3:2e6c:c808:7618:81ca:3fbb
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::c808:7618:81ca:3fbb%15
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.51
Mascara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

C:\Windows\system32>
```

PASO 2:


En la PC secundaria (equipo en el que se compartirá la impresora QR), presione las teclas Windows + R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar.

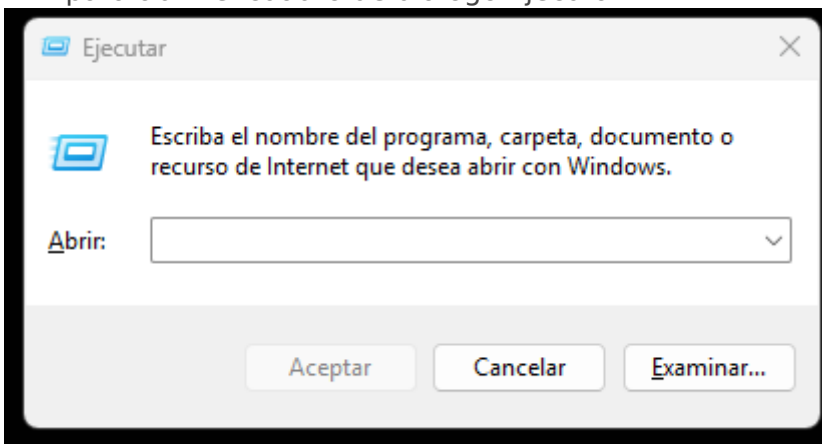


Ingresamos la dirección IP del equipo principal y damos clic




El sistema abrirá el Explorador de archivos y mostrará la impresora principal, la cual estará disponible para su conexión.

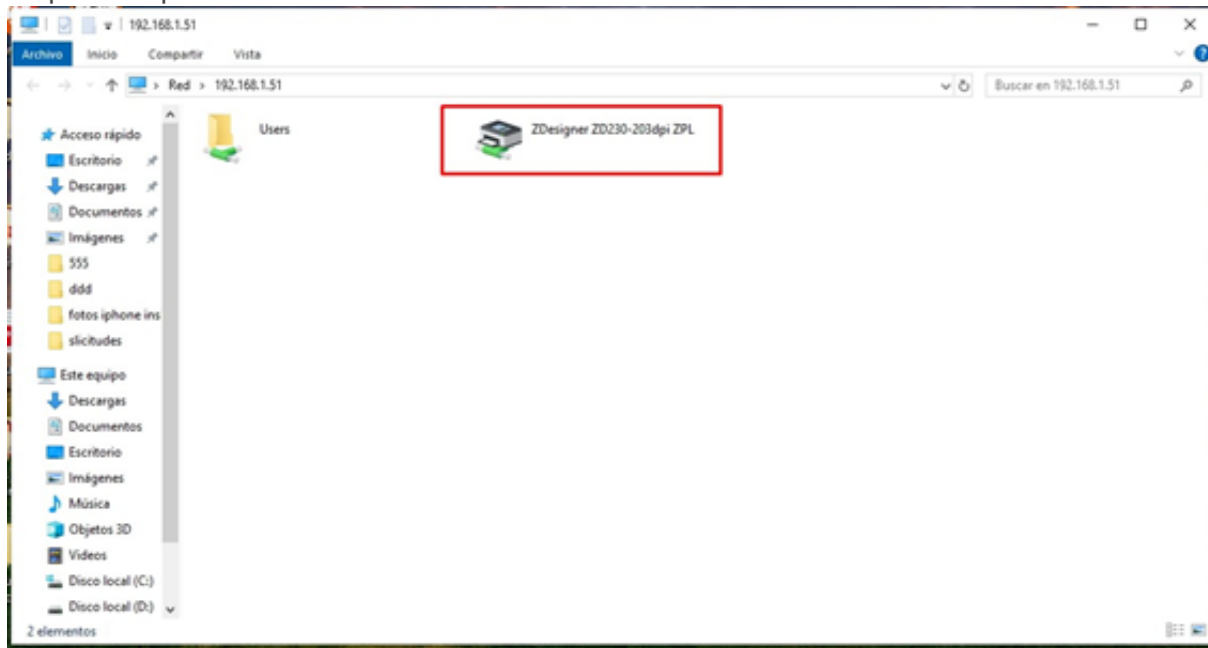


Le damos doble clic y el sistema procederá a realizar la conexión.

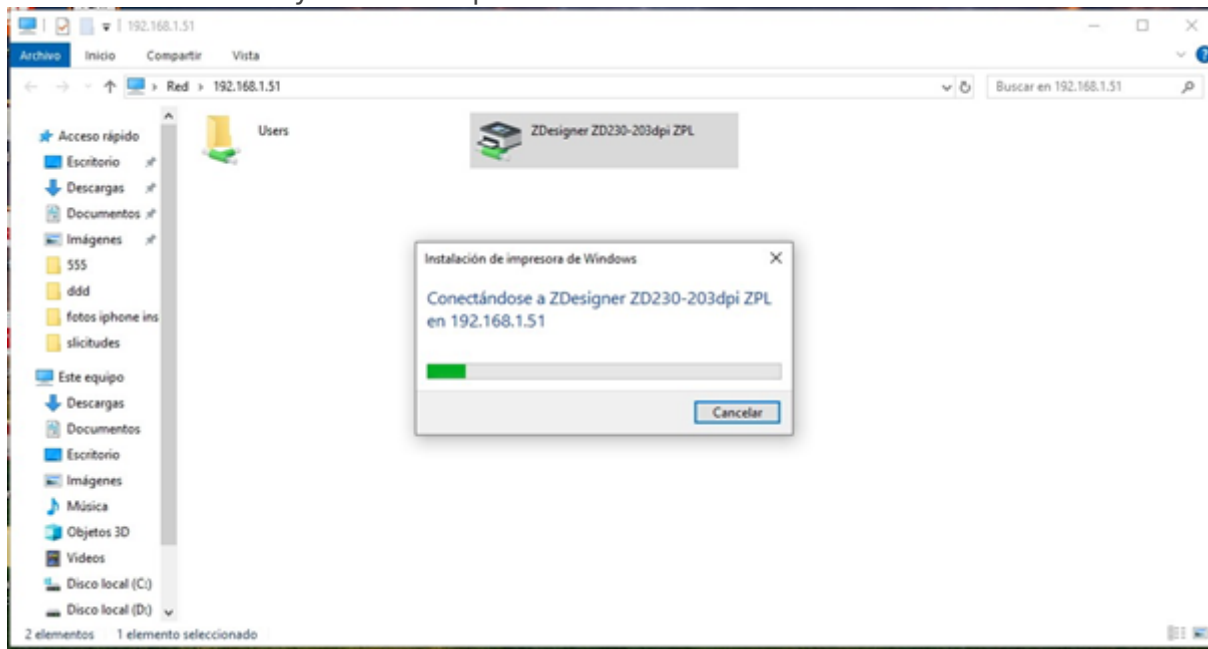


Una vez finalizado el paso anterior, cerramos la aplicación Browser Print.

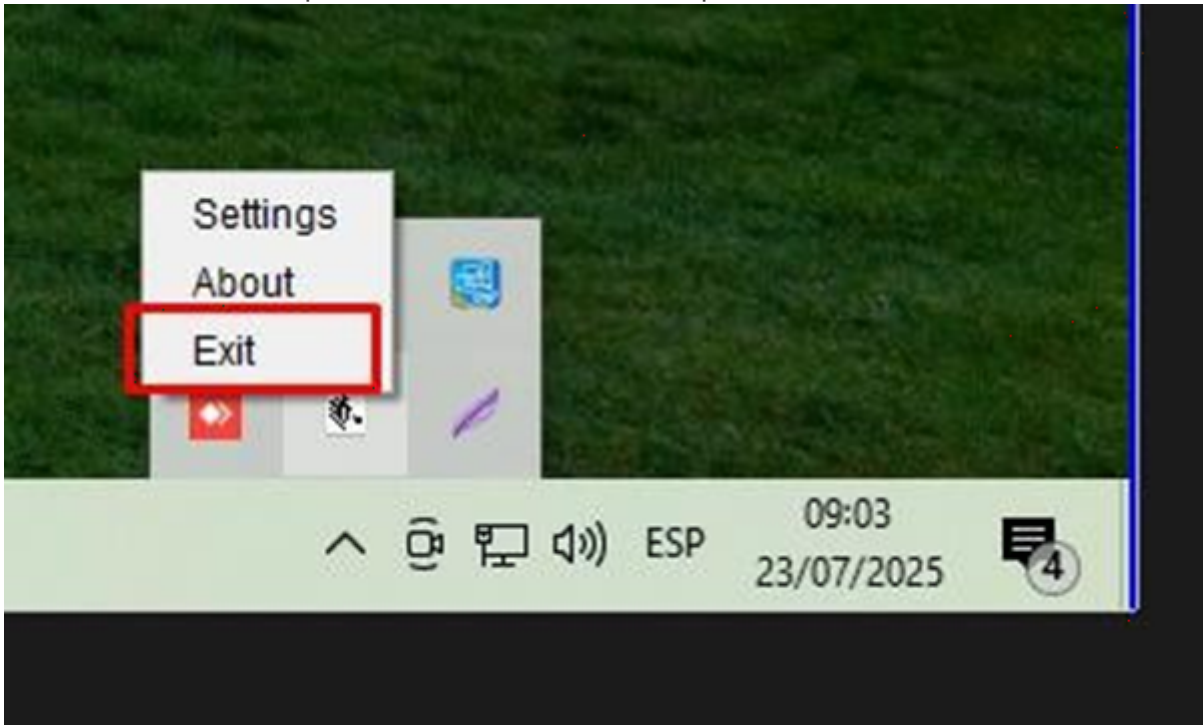


A continuación, buscamos nuevamente la aplicación Browser Print y lo ejecutamos con privilegios de administrador.

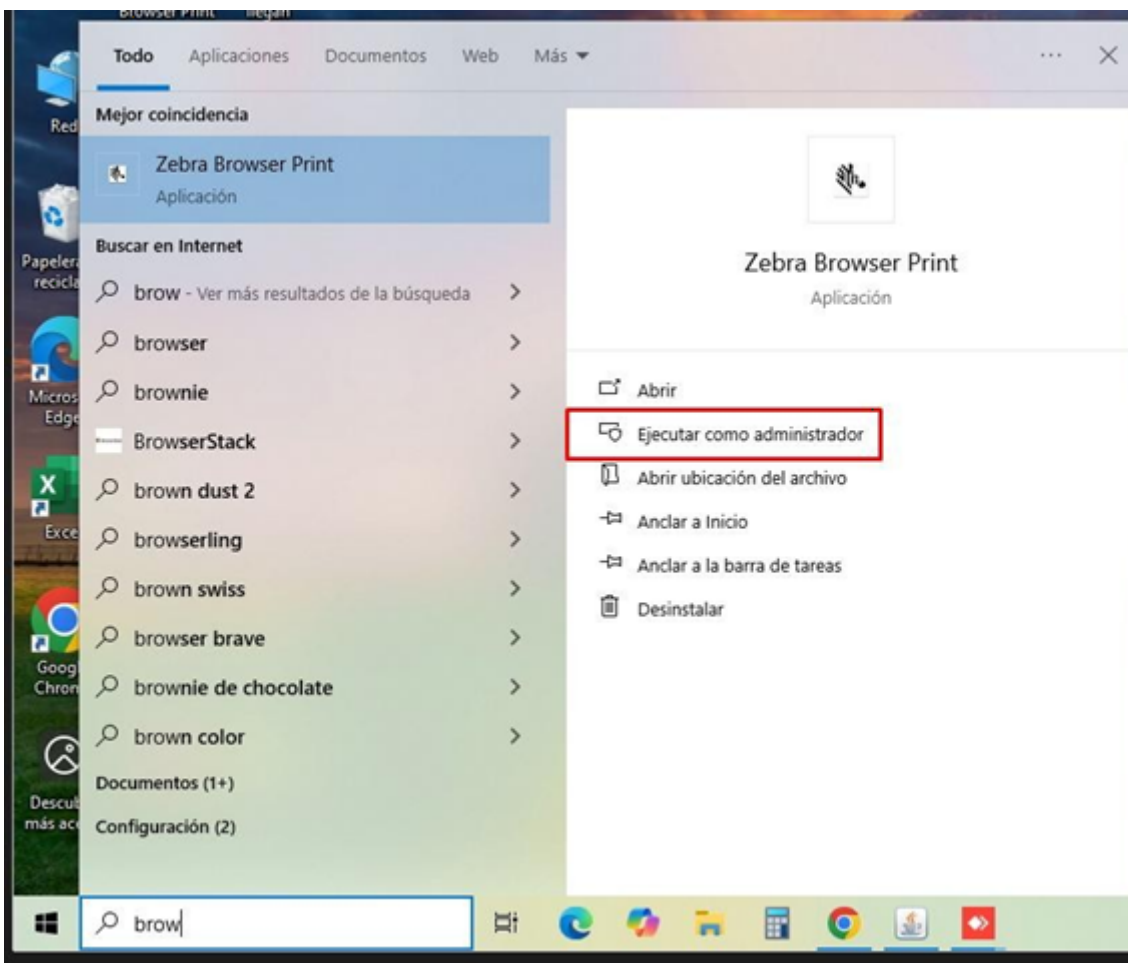

Abrimos la bandeja del sistema, hacemos clic derecho sobre la aplicación Browser Print y seleccionamos la opción Settings.

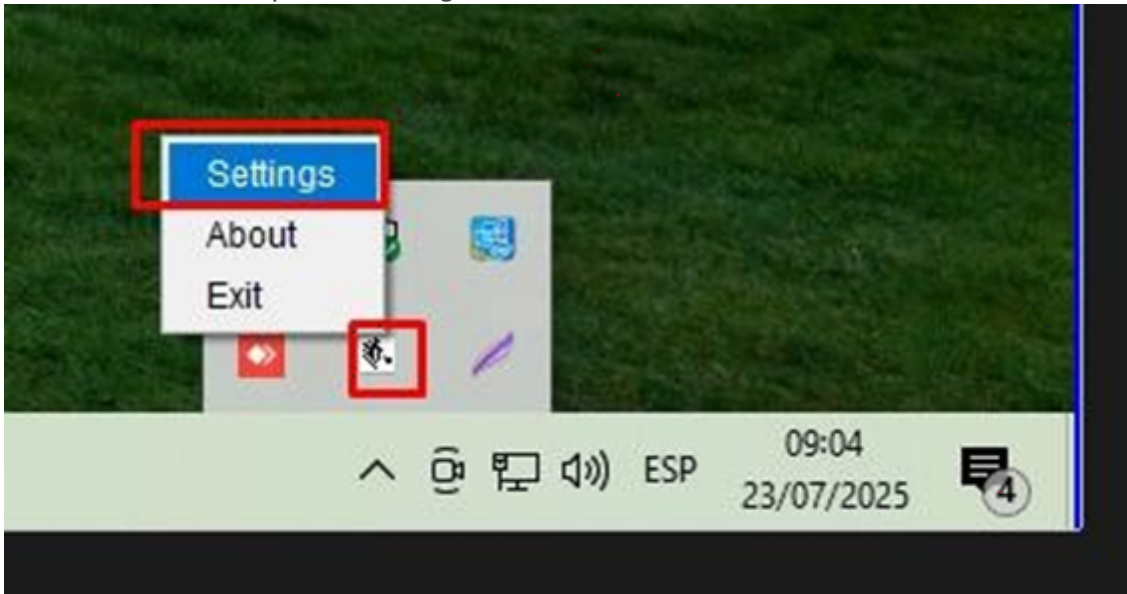

A continuación, haga clic en Clear Settings para eliminar las configuraciones anteriores.

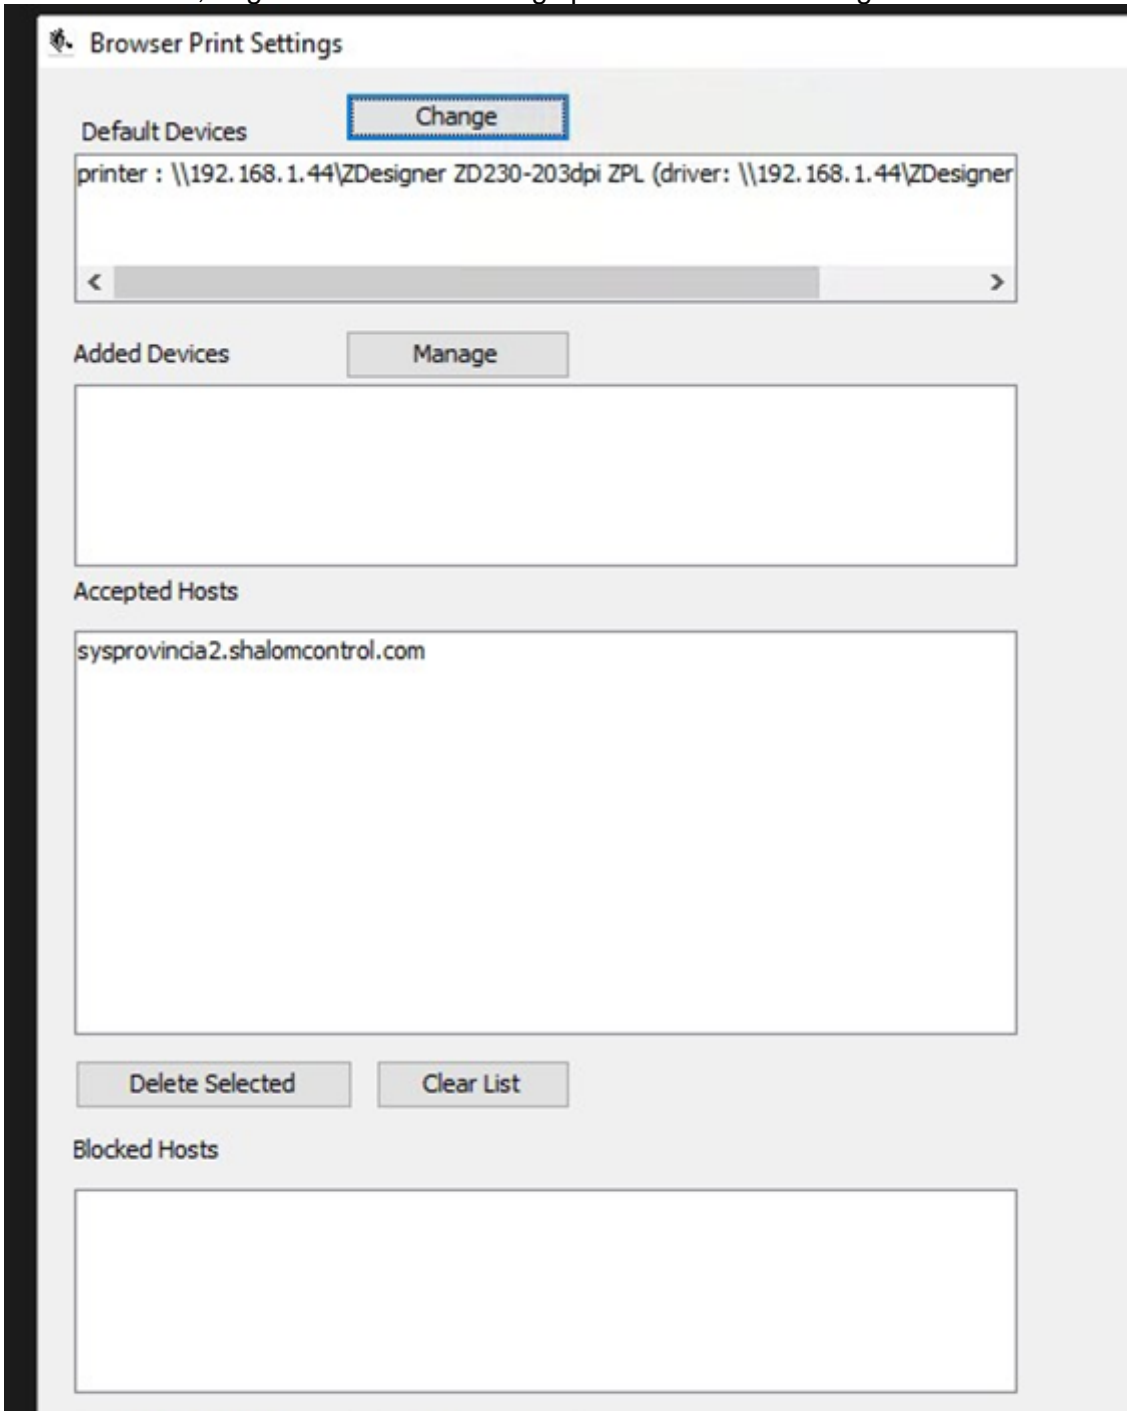


Una vez borradas las configuraciones previas, active la casilla driver search y haga clic en change.

The image shows a 'Browser Print Settings' window with the following elements:

- Default Devices:** A section with a 'Change' button highlighted by a red box.
- Added Devices:** A section with a 'Manage' button.
- Accepted Hosts:** A large empty list box with 'Delete Selected' and 'Clear List' buttons below it.
- Blocked Hosts:** A large empty list box with 'Delete Selected' and 'Clear List' buttons below it.
- Search Options:** Two checkboxes, 'Broadcast Search' and 'Driver Search', both checked. The 'Driver Search' checkbox is highlighted by a red box.
- Clear Settings:** A button at the bottom left.

Por último, seleccione la impresora Zebra correspondiente a la dirección IP del equipo principal, previamente conectada.

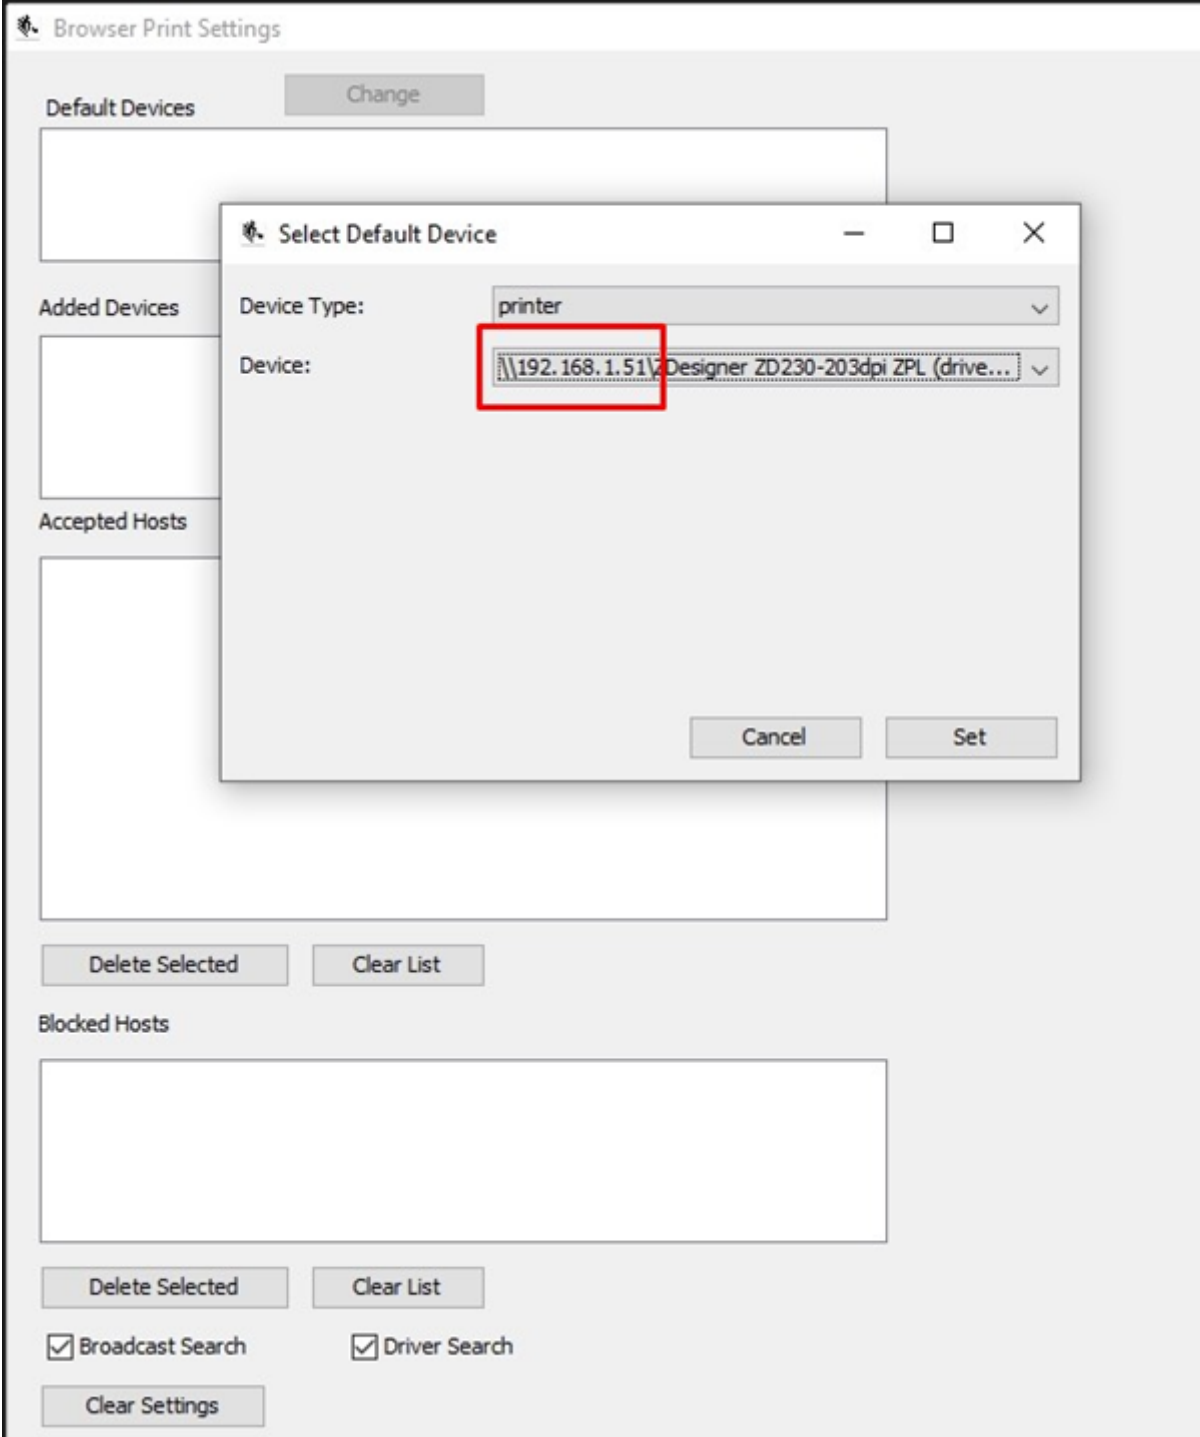

Revisión #9

Creado 2026-01-19 09:23:39 -05 por Soporte

Actualizado 2026-01-19 12:24:35 -05 por Soporte