

Módulo QR

- [Verificar QR \(1\)](#)
- [Leer QR \(1\)](#)


Verificar QR (1)

Nombre del servicio

- **Módulo:** QR
- **Servicio:** Verificar QR

Contexto funcional

- **¿Cuándo se usa?** Cuando ingresa al modulo **“QR”**.
- **¿Qué hace?** Devuelve informacion si existe registro.
- **Pantallazo de la app:**

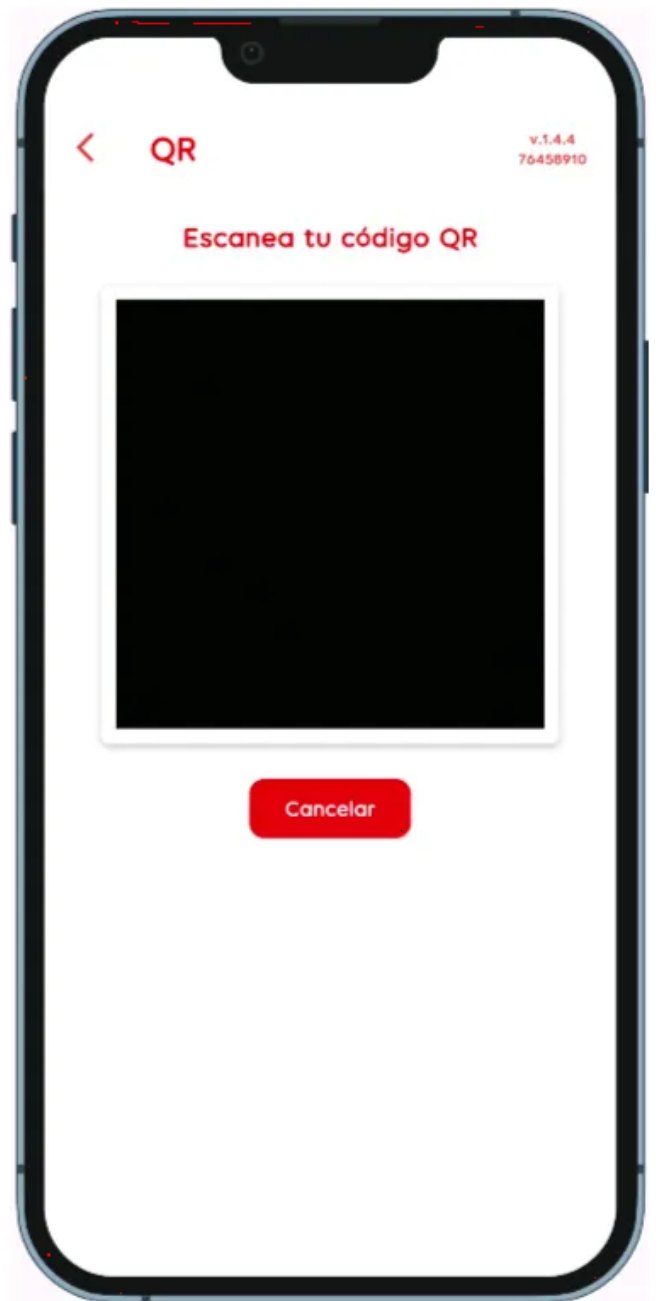

Detalles técnicos

- **Dominio:** <https://qahorario-salida.shalomcontrol.com>
- **Endpoint:** `api/verifyQR`
- **Método:** `POST`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <token>` (no aplica)

Request ejemplo:

```
{  
  "employee": "HR-EMP-09287"  
}
```

Response ejemplo:

```
{
  "status": false,
  "msn": "No se ha encontrado un escaner de bus para el empleado"
}
```

Servicios relacionados

Ruta Flutter

- lib/src/Pages/QR/qr_scan_view.dart
- lib/src/Pages/QR/Bloc/qr_scan_bloc.dart
- lib/src/Pages/QR/Services/qr_scan_service.dart

DOCUMENTACION DEL SERVICIO: <https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/books/doc-servicios-app-shalom-familia/page/verificar-qr-1-verifyqr>


Leer QR (1)

Nombre del servicio

- **Módulo:** QR
- **Servicio:** Lee QR

Contexto funcional

- **¿Cuándo se usa?** Cuando ingresa al modulo **“QR”** y se escanea.
- **¿Qué hace?** Escanea el QR y lo registra.
- **Pantallazo de la app:**

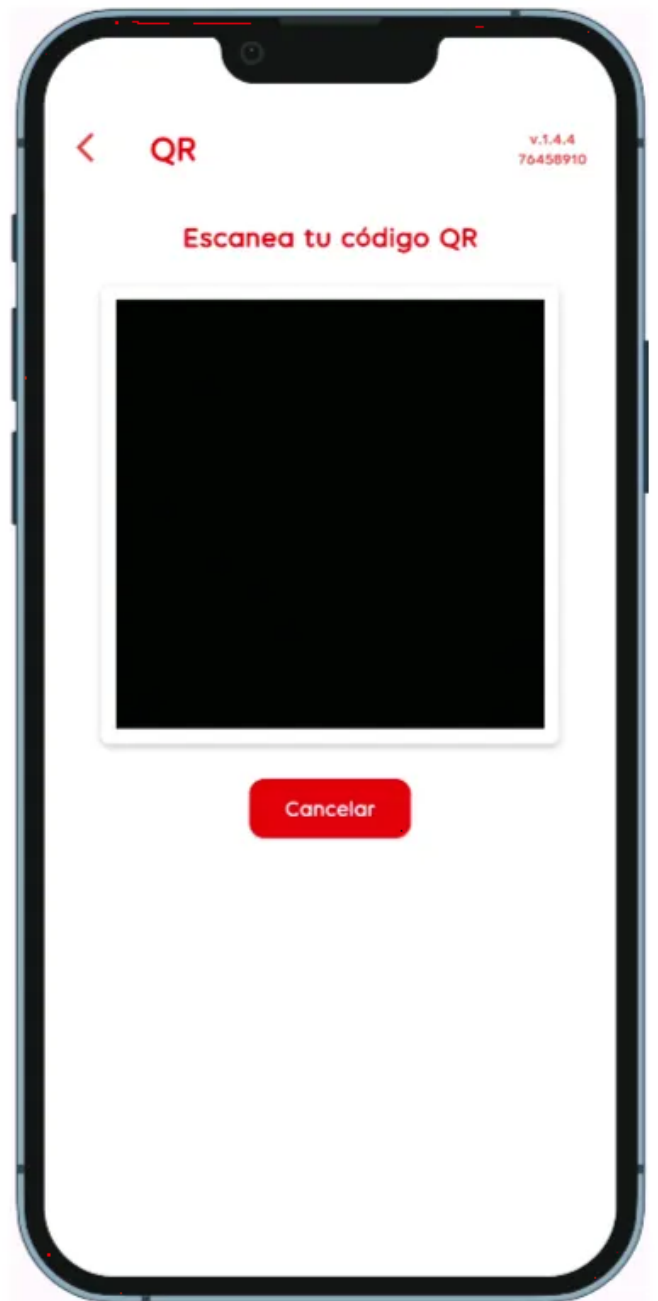

Detalles técnicos

- **Dominio:** <https://qahorario-salida.shalomcontrol.com>
- **Endpoint:** `api/leerCodigoQR`
- **Método:** `POST`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <token>` (no aplica)

Request ejemplo:

```
{  
  "qr": "dgdgdf",  
  "employee": "HR-EMP-09287"
```

```
}
```

Response ejemplo:

```
{  
  "status": false,  
  "msn": "No se encontraron registros para el QR escaneado"  
}
```

Servicios relacionados

Ruta Flutter

- lib/src/Pages/QR/qr_scan_view.dart
- lib/src/Pages/QR/Bloc/qr_scan_bloc.dart
- lib/src/Pages/QR/Services/qr_scan_service.dart

DOCUMENTACION DEL SERVICIO: <https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/books/doc-servicios-app-shalom-familia/page/leer-qr-1-leercodigoqr>