

Módulo Cambio de destino

- [/api/cambio_destino/orden/buscar](#)
- [/api/cambio_destino/orden/validar](#)
- [/api/cambio_destino/sms](#)
- [/api/cambio_destino/validar](#)
- [/api/cambio_destino/guardar](#)

/api/cambio_destino/orden/buscar

Ejecuta el flujo de cambio de destino.

Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/cambio_destino/orden/buscar
- **Método:** POST

? Dominios

QA

```
https://qapagalo.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar
```

Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar
Failover	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar

? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No

Clave	Valor	Requerido
Accept	/	Sí

? Request

```
{  
  "guia": "50013965",  
  "codigo": "C3KM",  
  "usuario": "72607245"  
}
```

? Response


```
{  
  "success": true,  
  "message": "Número de orden verificada"  
}
```

? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. **Módulo Cambio de destino → Vista Proceso de Cambio de destino**
 - **Evento:** Al presionar el boton "continuar".
 - **Uso:** Valida el numero de orden de la guia.

?? Pantallazos

- **Cambio de destino:**

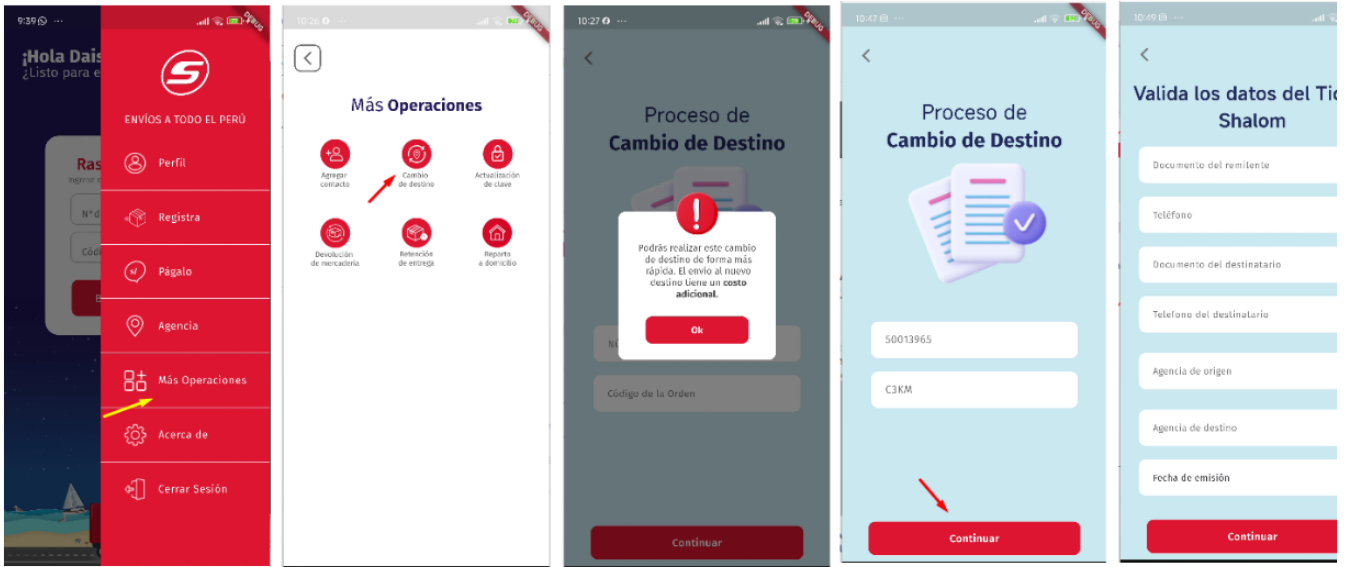

? Archivos Flutter relacionados

- lib/src/utils/overskull.dart

?? Notas adicionales

- Usa Authorization Bearer generado por Internet.httpPost/httpGet.

/api/cambio_destino/orden/validar

Ejecuta el flujo de cambio de destino.

Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/cambio_destino/orden/validar
- **Método:** POST

? Dominios

QA

```
https://qapagalo.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/validar
```

Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/validar
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/validar
Failover	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/validar

? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No

Clave	Valor	Requerido
Accept	/	Sí

? Request

```
{
  "codigo": "C3KM",
  "destinatario":
    {
      "documento": "72607245",
      "telefono": "922749652"
    },
  "destino":
    {
      "ter_id": "7"
    },
  "fecha": "2026-06-15",
  "guia": "50013965",
  "origen":
    {
      "ter_id": "45"
    },
  "remitente":
    {
      "documento": "72607245",
      "telefono": "922749652"
    },
  "usuario": "72607245"
}
```

? Response

```
{
  "success": true,
  "message": "Remitente verificado",
  "data": 82742837
}
```






? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. **Módulo Cambio de destino → Vista Login**

- **Evento:** Al presionar el boton "Continuar".
 - **Uso:** Verifica si es valido el remitente.
-

?? Pantallazos

- **Cambio de destino:**

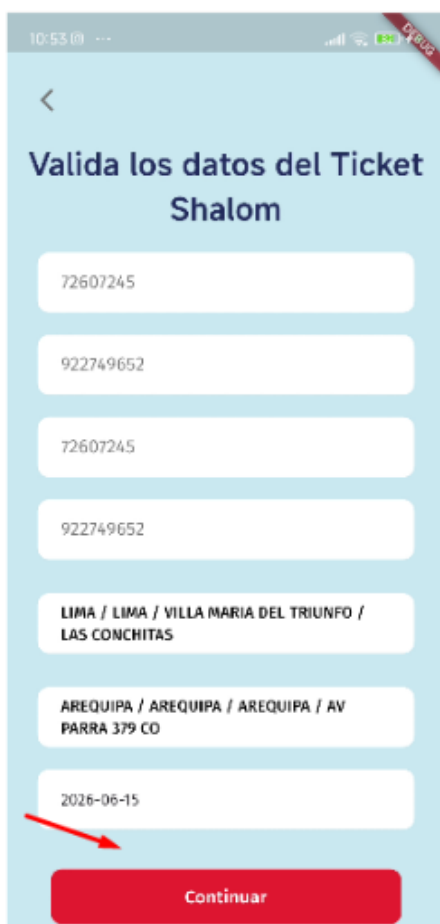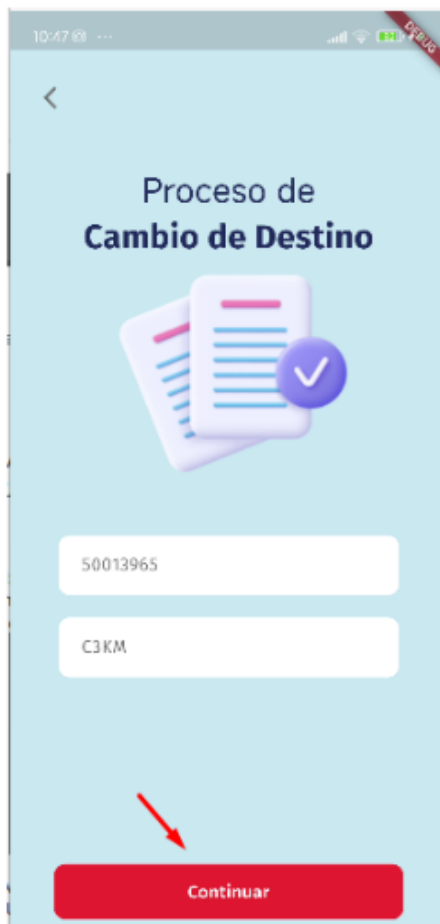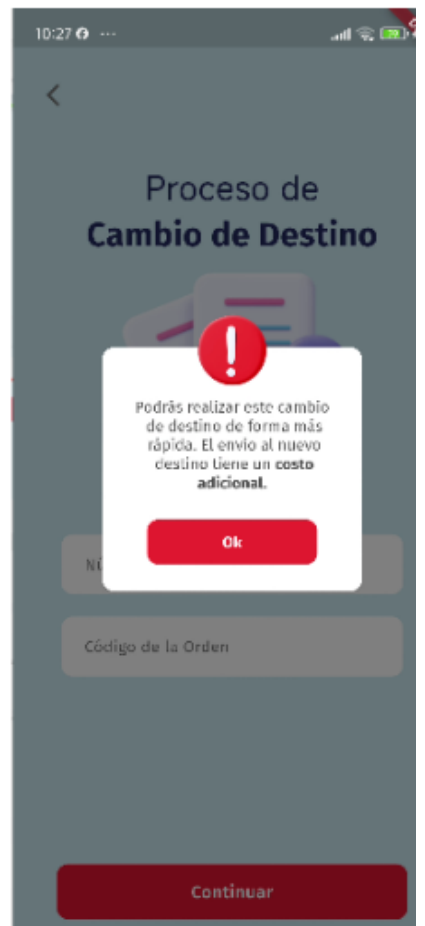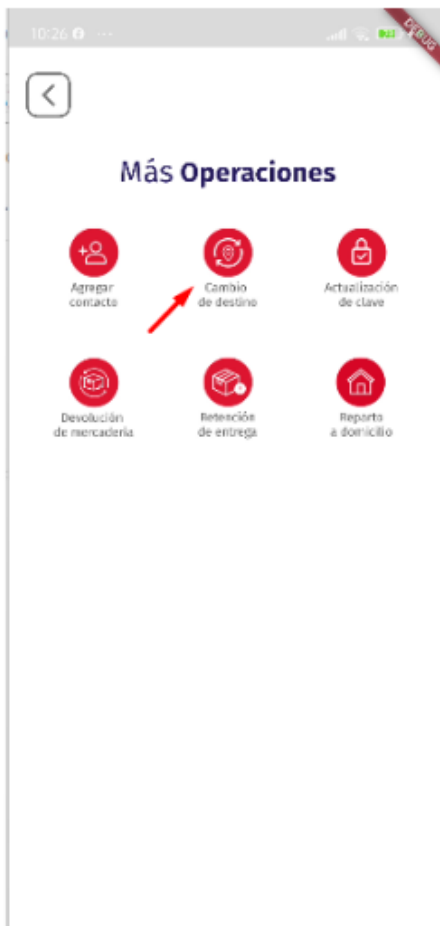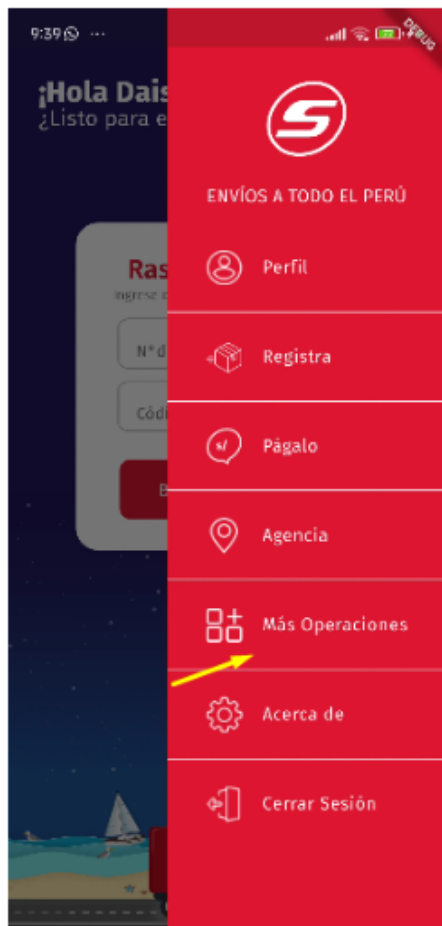

? Archivos Flutter relacionados

- lib/src\utils\overskull.dart
-

?? Notas adicionales

- Usa Authorization Bearer generado por Internet.httpPost/httpGet.

/api/cambio_destino/sms

Ejecuta el flujo de cambio de destino.

Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/cambio_destino/sms
- **Método:** POST

? Dominios

QA

https://qapagalo.shalom.pe/api/cambio_destino/sms

Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/sms
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/sms
Failover	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/sms

? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No
Accept	/	Sí

? Request

```
{
  "ose_id":"82742837",
  "telefono":"",
  "email":"dchipanalapa@gmail.com",
  "usuario":"72607245"
}
```

```
{
  "ose_id":"82742837",
  "telefono":"922749652",
  "email":"",
  "usuario":"72607245"
}
```

? Response

```
{
  "success":true,
  "message":"Clave enviada revise su correo."
}
```






```
{
  "success":true,
  "message":"Clave enviada revise su teléfono."
}
```

? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. **Módulo Cambio de destino → Vista Cambio de destino**
 - **Evento:** Al presionar el boton "Solicitar codigo de verificacion".
 - **Uso:** Solicita clave de verificacion segun la opcion elegida(Correo / Telefono).

?? Pantallazos

• Cambio de destino:

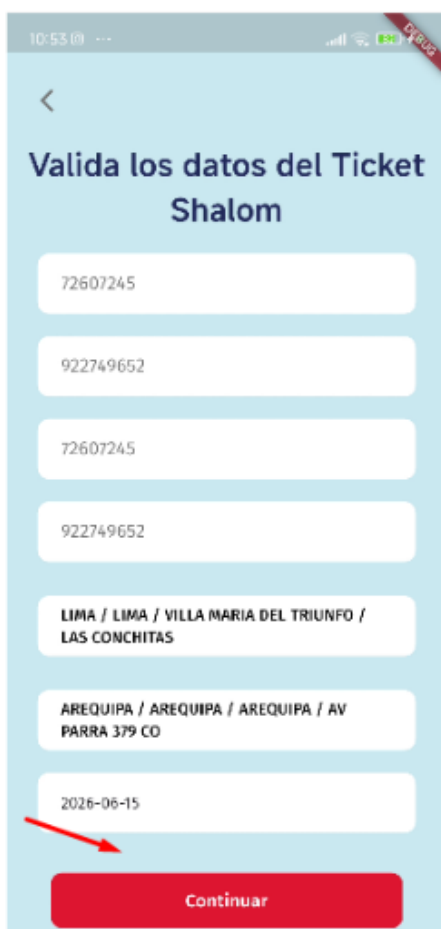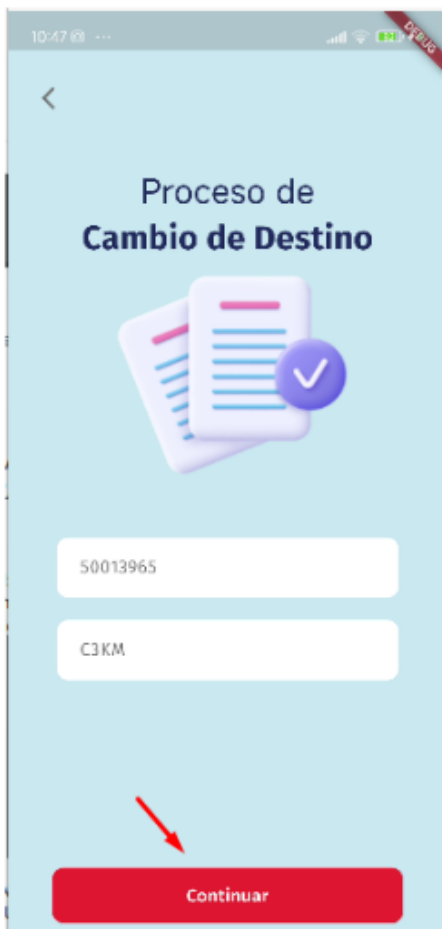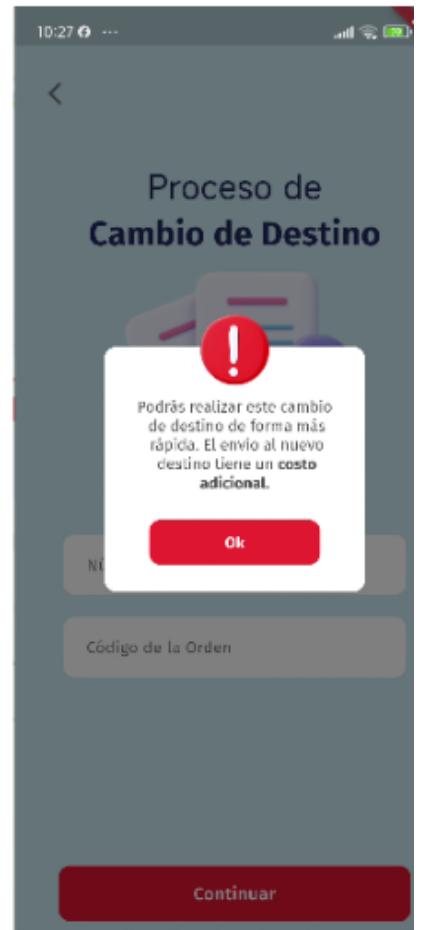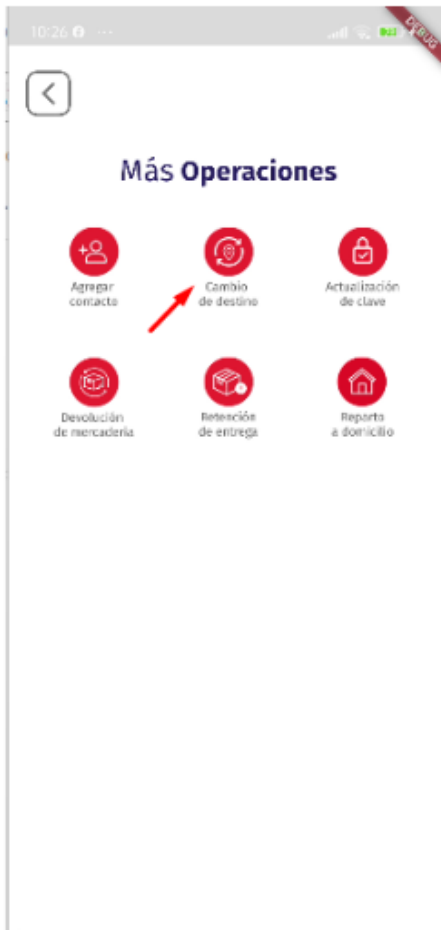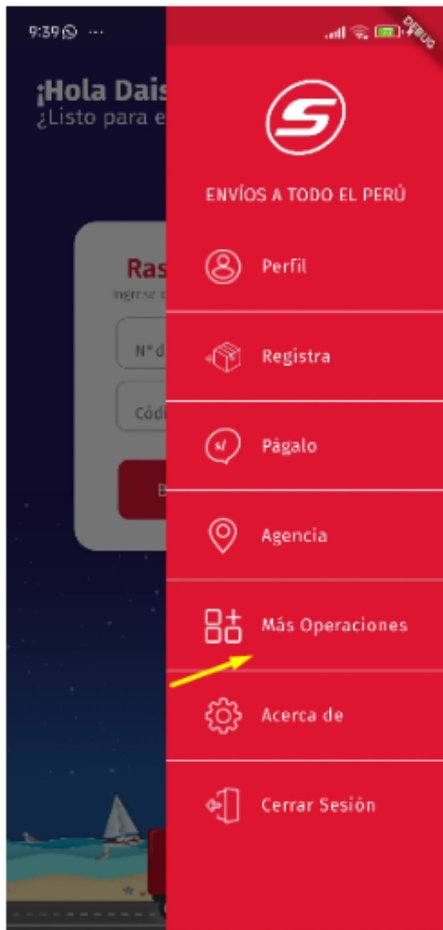

? Archivos Flutter relacionados

- lib/src\utils\overskull.dart
-

?? Notas adicionales

- Usa Authorization Bearer generado por Internet.httpPost/httpGet.

/api/cambio_destino/validar

Ejecuta el flujo de cambio de destino.

Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/cambio_destino/validar
- **Método:** POST

? Dominios

QA

```
https://qapagalo.shalom.pe/api/cambio_destino/validar
```

Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/validar
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/validar
Failover	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/validar

? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No
Accept	/	Sí

? Request

```
{
  "ose_id": "82742837",
  "telefono": "922749652",
  "clave": "HMDND7",
  "usuario": "72607245"
}
```

? Response



```
{
  "success": true,
  "message": "Clave confirmada."
}
```

? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. **Módulo Cambio de destino → Vista Cambio de destino**
 - **Evento:** Al terminar de digitar el código de verificación.
 - **Uso:** Verifica si la clave es correcta.
-

?? Pantallazos

- **Cambio de destino:**

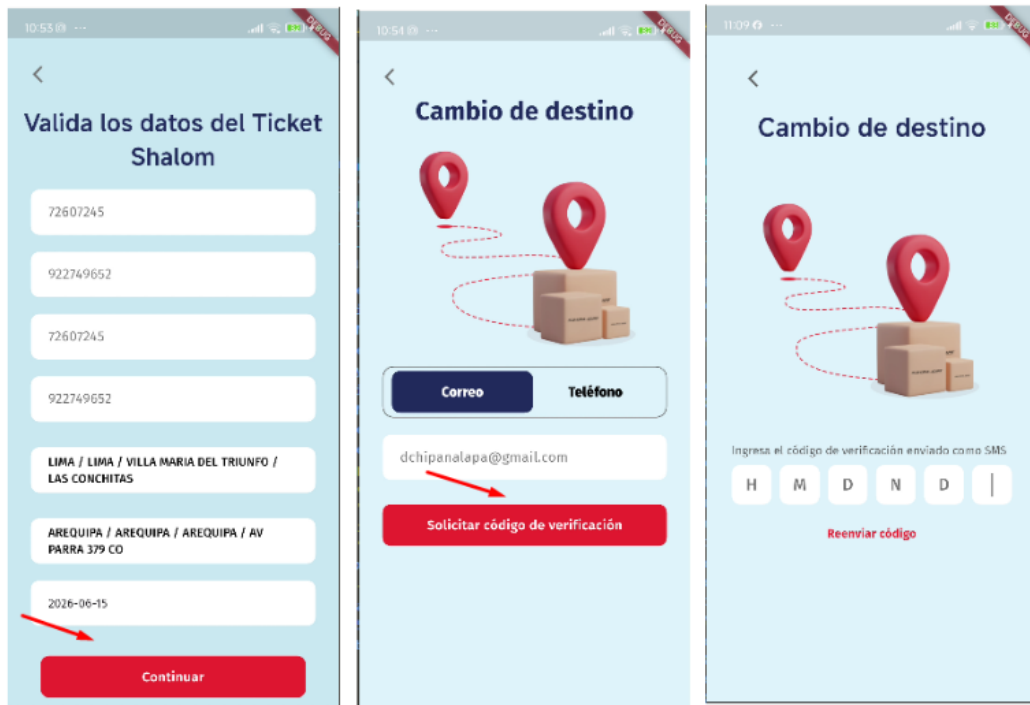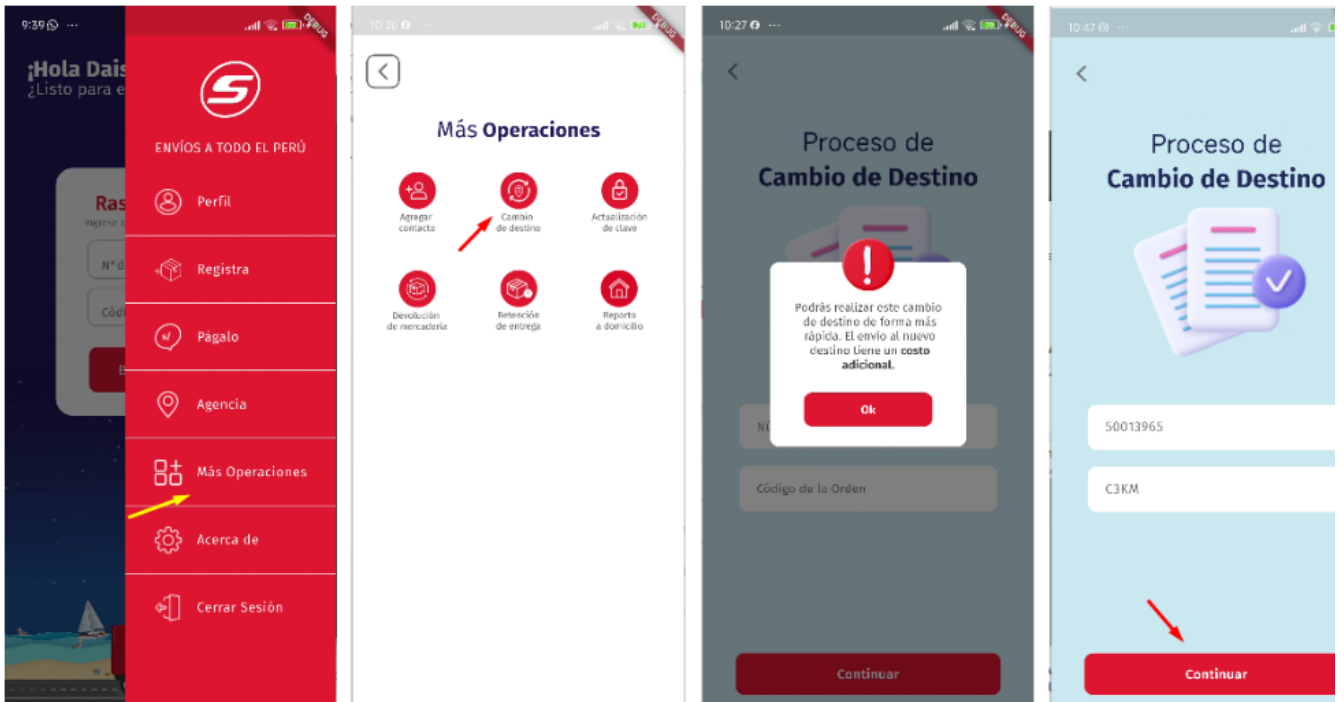

? Archivos Flutter relacionados

- o lib/src\utils\overskull.dart

?? Notas adicionales

- o Usa Authorization Bearer generado por Internet.httpPost/httpGet.

/api/cambio_destino/guardar

Ejecuta el flujo de cambio de destino.

Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/cambio_destino/guardar
- **Método:** POST

? Dominios

QA

https://qapagalo.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar

Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar
Failover	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar

? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No
Accept	/	Sí

? Request

```
{
  "ose_id": "82742837",
  "telefono": "922749652",
  "clave": "HMDND7",
  "destino": "9",
  "destinatario": "72607245",
  "usuario": "72607245"
}
```


? Response

? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. **Módulo Cambio de destino → Vista Cambio de destino**
 - **Evento:** Al presionar el boton "Confirmar".
 - **Uso:** Registra el cambio de destino.
-

?? Pantallazos

- **Cambio de destino:**

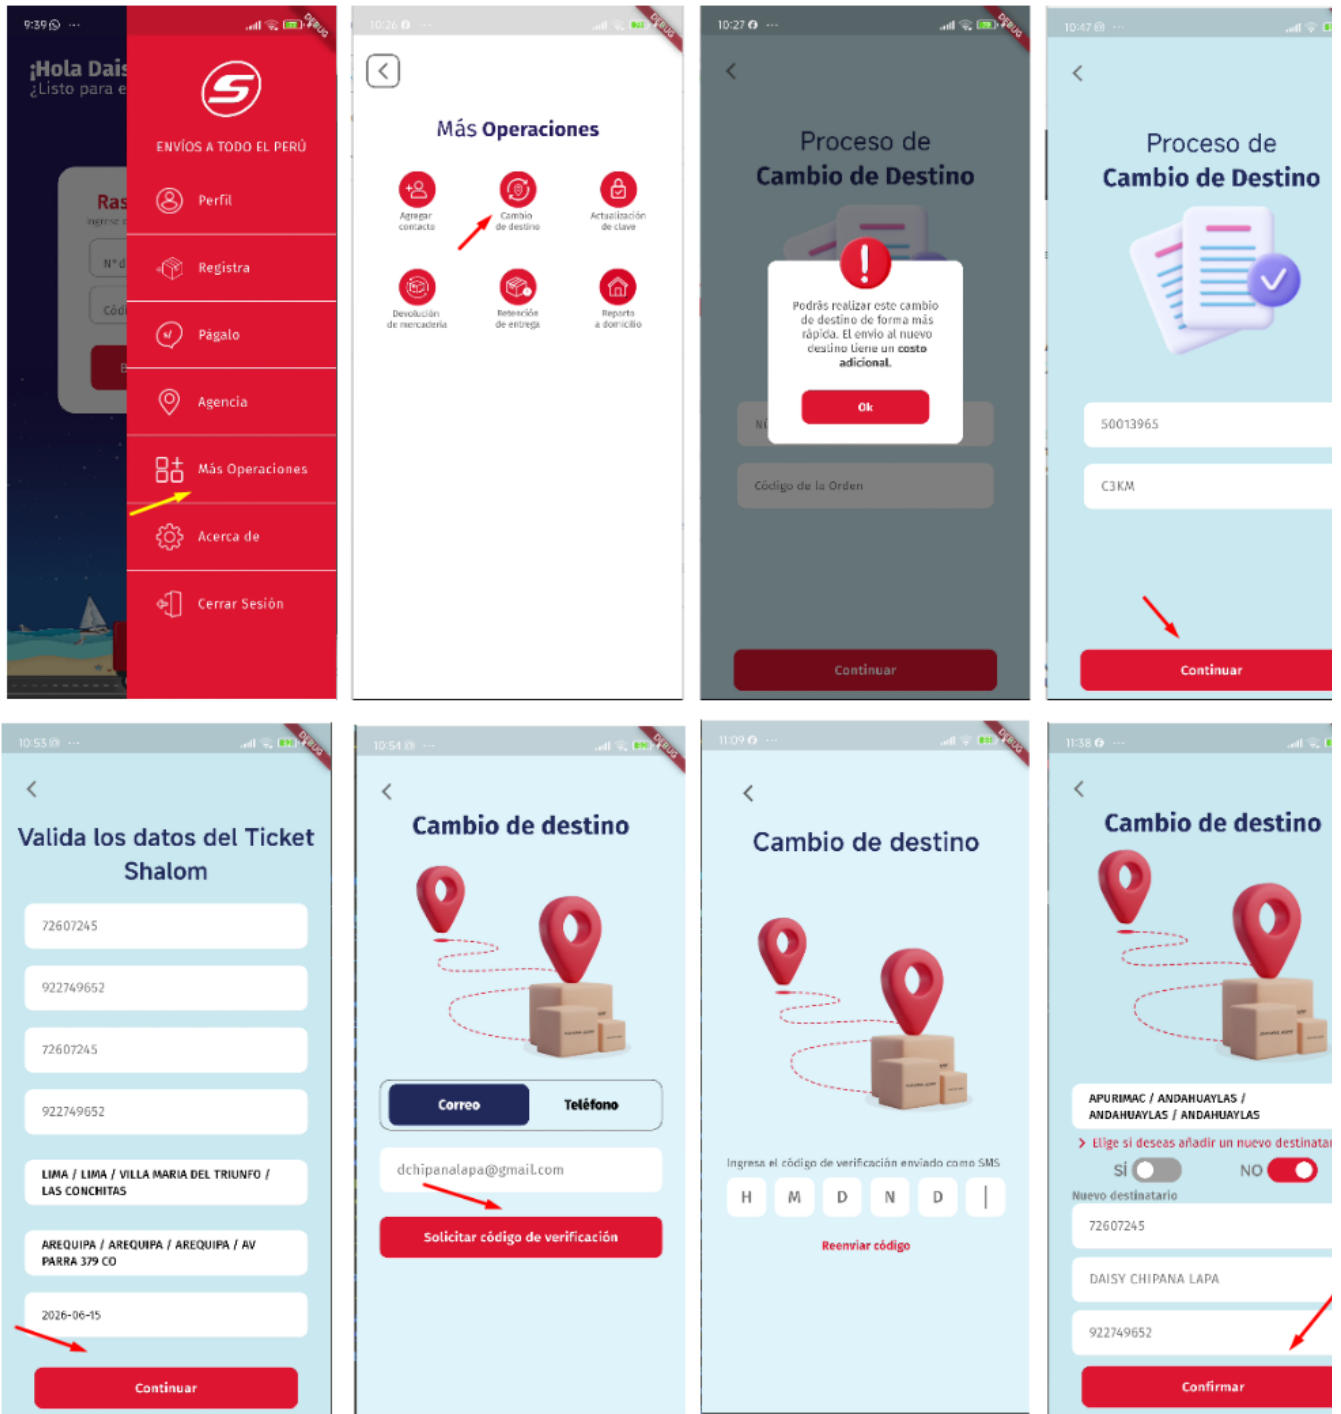

? Archivos Flutter relacionados

- o lib/src\utils\overskull.dart

?? Notas adicionales

- o Usa Authorization Bearer generado por Internet.httpPost/httpGet.