

# /api/cambio\_destino/guardar

Ejecuta el flujo de cambio de destino.

## Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/cambio\_destino/guardar
- **Método:** POST

## ? Dominios

### QA

```
https://qapagalo.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar
```

### Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar
Failover	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/guardar

## ? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No
Accept	/	Sí

## ? Request

```
{
  "ose_id": "82742837",
  "telefono": "922749652",
  "clave": "HMDND7",
  "destino": "9",
  "destinatario": "72607245",
  "usuario": "72607245"
}
```

## ? Response

---


---

## ? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. **Módulo Cambio de destino → Vista Cambio de destino**
    - **Evento:** Al presionar el boton "Confirmar".
    - **Uso:** Registra el cambio de destino.
- 

## ?? Pantallazos

- **Cambio de destino:**

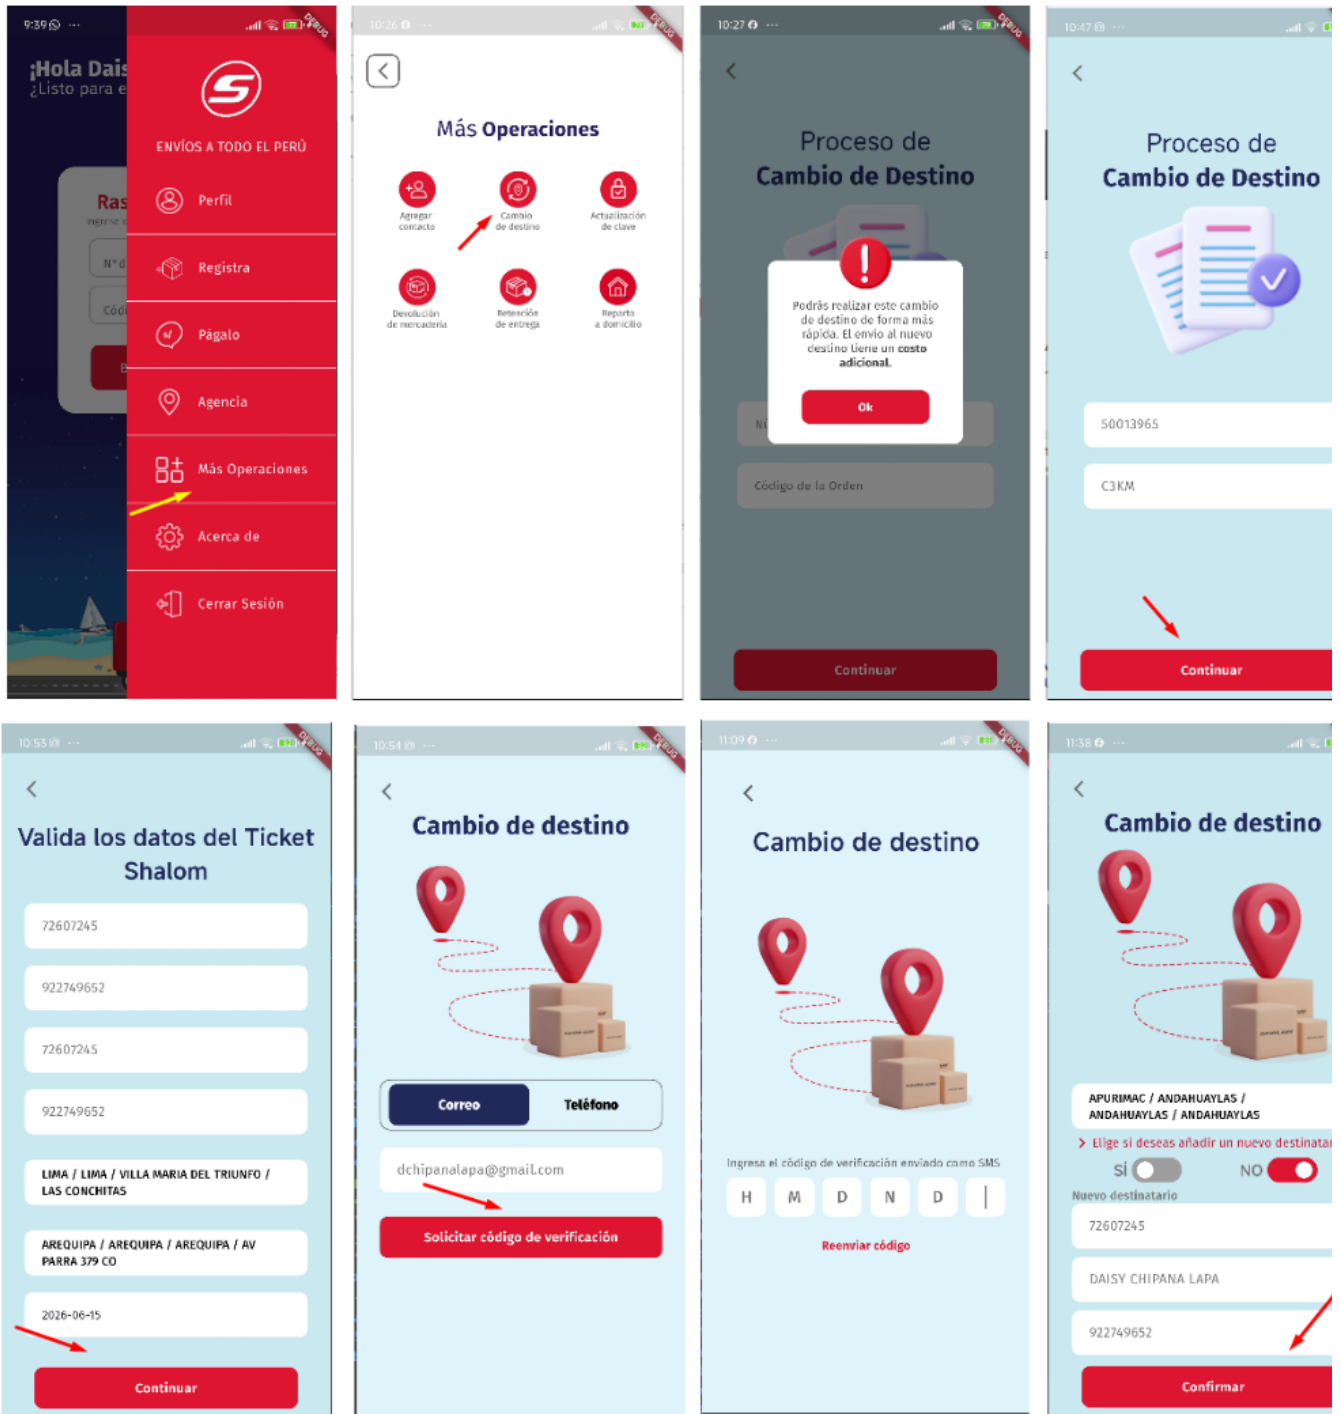

## ? Archivos Flutter relacionados

- o lib/src\utils\overskull.dart

## ?? Notas adicionales

- o Usa Authorization Bearer generado por Internet.httpPost/httpGet.

